

凯卓立液压尾板系列之一——2000kg 折叠尾板

CD-QB20/155ZT



产品概述

型 号：CD-QB20/155ZT (Tuckaway)

额定载荷：2000kg

功能特点

- Tuckaway 型结构的折叠尾板，单油缸举升，手动折叠，简单可靠。
- 采用卡氏随动机构，铝承载平台经过两次折叠，收藏在车厢的下方。对车厢开关门、倒车等不会有任何影响。并方便其他装卸工具（比如叉车、装卸月台等）的使用。

主要参数


| | |
|--------|---------------------------------|
| 型 号 | CD-QB20/155ZT |
| 板面尺寸 | 宽 2300mm× 高 730+680mm 尺寸可根据车厢定制 |
| 额定载重 | 2000kg |
| 最大举升高度 | 1550mm |
| 系统压力 | 16MPa |
| 工作电压 | 12V / 24V (DC) |
| 平均升降速度 | 80mm/s |
| 整机质量 | 410kg |

凯卓立液压尾板系列之一——2000kg 折叠尾板

安装示意

单位: mm

| | | |
|-----|-----|------|
| A | Min | — |
| | Max | — |
| B | Min | 1200 |
| | Max | — |
| D | Max | 850 |
| E | Max | 1550 |
| F | | — |
| 大梁宽 | Max | 880 |

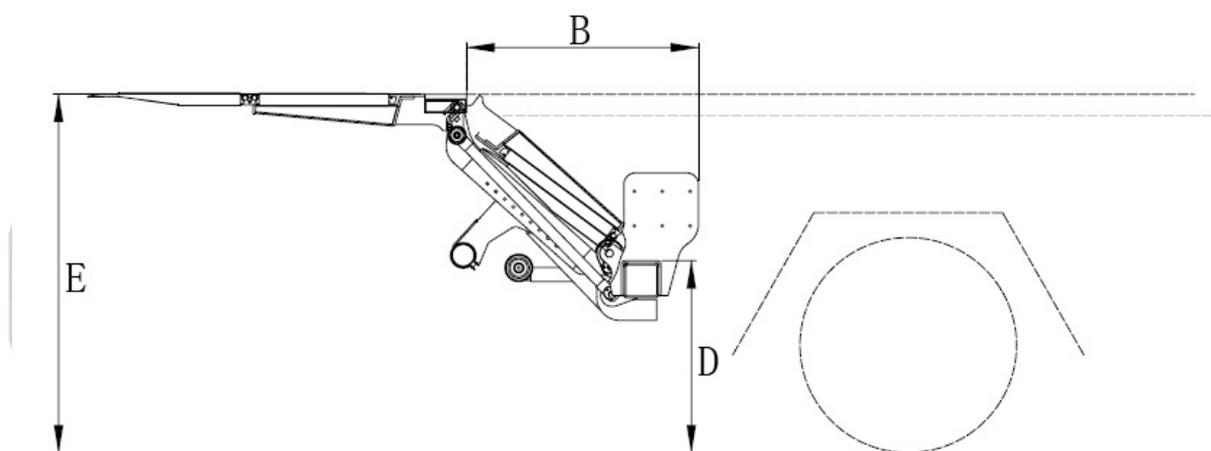

凯卓立

凯卓立液压尾板系列之一——2000kg 折叠尾板

CD-QBTK20/165



产品概述

型 号：CD-QBTK20/165（Tuckaway）

额定载荷：2000kg

功能特点

- Tuckaway 型结构的折叠尾板，双油缸举升，手动折叠，运动平稳，简单可靠。
- 采用卡氏随动机构，铝承载平台经过两次折叠，收藏在车厢的下方。对车厢开关门、倒车等不会有任何影响。并方便其他装卸工具（比如叉车、装卸月台等）的使用。

主要参数


| | |
|--------|---------------------------------|
| 型 号 | CD-QBTK20/165 |
| 板面尺寸 | 宽 2320mm× 高 780+680mm 尺寸可根据车厢定制 |
| 额定载重 | 2000kg |
| 最大举升高度 | 1650mm |
| 系统压力 | 16MPa |
| 工作电压 | 12V / 24V（DC） |
| 平均升降速度 | 80mm/s |
| 整机质量 | 430kg |

凯卓立液压尾板系列之一——2000kg 折叠尾板

安装示意

单位: mm

| | | |
|-----|-----|------|
| A | Min | — |
| | Max | — |
| B | Min | 803 |
| | Max | — |
| D | Max | 842 |
| E | Max | 1650 |
| F | | — |
| 大梁宽 | Max | 880 |

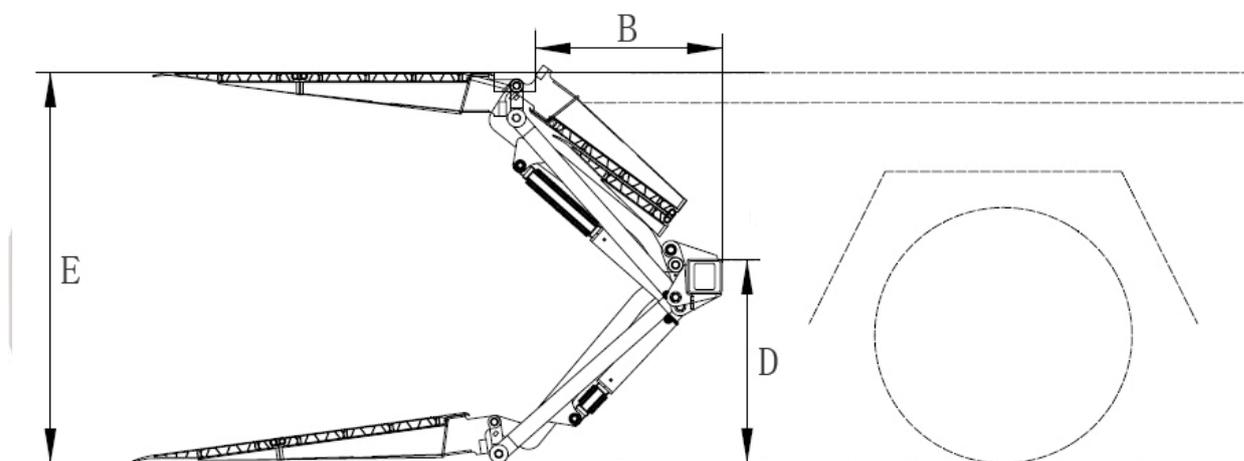

凯卓立